


Especificaciones
Specifications

Cuando se quema un fusible del interruptor seccionador de la línea VCF, la corriente que normalmente circularía por dicho fusible provoca la actuación del dispositivo asociado. Este, a su vez, acciona el contacto auxiliar lateral, permitiendo la señalización remota de la falla.

When a fuse in the VCF line disconnect switch blows, the current that would normally flow through that fuse causes the associated device to operate. This, in turn, actuates the side auxiliary contact, providing remote indication of the fault.


	18200-1	18200-3	18200-4	18200-6
Indicación de fusión para fusible VC1F,VC2F,VC3F,VC4F y VC5F Blown fuse indication for  18200 - ...	110 - 380VCA	24VCC	48VCC	110VCC

Conexionado
Wiring diagram

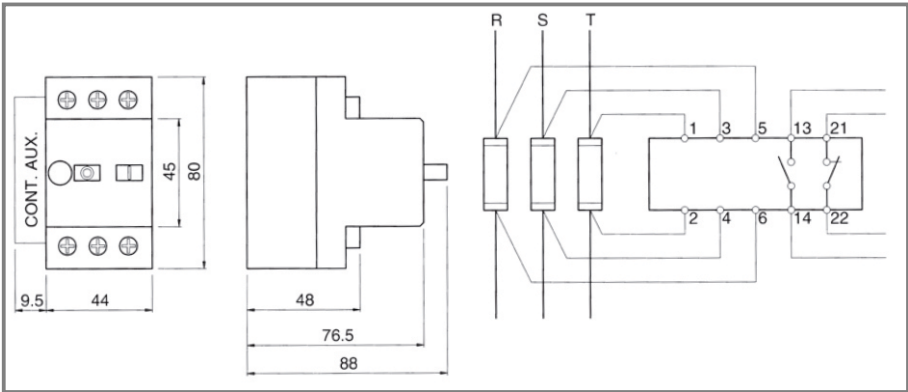

Temp	Factor	Temp	Factor
-20°C	In x 0,8	+30°C	In x 1,05
0°C	In x 0,9	+40°C	In x 1,12
+10°C	In x 0,96	+50°C	In x 1,20
+20°C	In x 1,0	+60°C	In x 1,30

Instalación contacto auxiliar
Auxiliary contact installation

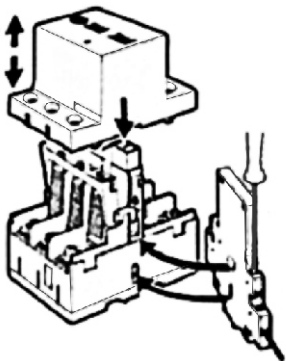

Torque: 1 Nm
 Sección transversal del cable: 2,5 mm²
 Cable cross-section