

Caño metálico flexible

Flexible metal conduit



Especificaciones técnicas
Technical data

Instalación y operación
Installation and operation

Modelo /Model

CD-100

CD-110

CD-120

CD-130

CD-140

CD-150

CD-160

CARACTERÍSTICAS

Los caños metálicos flexibles CD ofrecen protección para los conductores eléctricos frente a agentes ambientales como agua y polvo, así como ante vibraciones, torsión, impactos y aplastamiento.

Son especialmente recomendados para instalaciones donde la temperatura ambiente es elevada.

Recomendaciones de instalación:

Respetar el radio mínimo de curvatura especificado para cada modelo de caño.

Esto permite evitar reducciones de la sección útil interna.

FEATURES



CD flexible metal conduits provide protection for electrical conductors against environmental agents such as water and dust, as well as vibration, twisting, impact, and crushing.

They are especially recommended for installations where the ambient temperature is high.

Installation recommendations:

Observe the minimum bending radius specified for each conduit model.

This helps prevent reductions in the internal usable cross-section.

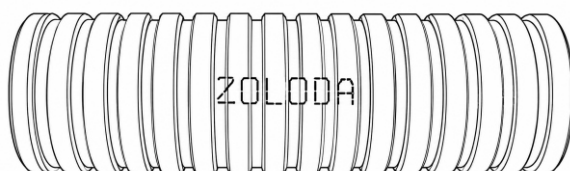

Tome el acople rápido y gírelo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que haga tope.

Turn the quick coupling clockwise until it reaches the stop.

Especificaciones Specifications

Material interno del caño Conduit inner material	Acero galvanizado (resistente a cámara de niebla salina 72hs) / Galvanized steel, resistant to 72 hours of salt spray testing
---	---

Modelo / Model	Diámetro nominal Nominal diameter	Diámetro int.caño (mm.) promedio Average inner conduit diameter (mm)	Diámetro ext.caño (mm.) promedio Average outer conduit diameter (mm)	Radio mínimo de curvatura (mm.) Minimum bending radius (mm)	Peso (Kgr/m) Weight (Kgr/m)
CD-100	3/8"	12.6	15.8	30	0.11
CD-110	1/2"	16	19.4	55	0.18
CD-120	3/4"	21.1	24.4	60	0.25
CD-130	1"	26.7	30.1	65	0.31
CD-140	1 1/4"	35.4	38.8	95	0.51
CD-150	1 1/2"	40.4	43.8	110	0.54
CD-160	2"	51.7	55.1	150	0.74